

# 23-23 Fernbedienung

---

Mit dem Template werden die wesentlichen und wichtigen Funktionen einer Fernbedienung abgebildet. Dazu zählt Programm +/-, Lautstärke +/- sowie die Navigation und ein Ziffernblock. Zusätzlich stehen 5 Freifelder zur individuellen Belegung zur Verfügung. Diese können beispielsweise für Info, EPG, Exit und Tools verwendet werden. Damit kann die Fernbedienung auf individuelle Bedürfnisse angepasst werden.

Unterteilt in zwei zugängliche PopUp finden Sie schnell die wichtigen Funktionen vor und können Ihr Endgerät bedienen.

Im linken PopUp finden Sie die Remote Fernbedienung sowie im rechten Feld den Ziffernblock.

Jedes dieser Felder senden bei Betätigung einen 1 Bit Wert mit „TRUE“ und kann damit Binärbefehle ansteuern oder einen IRTrans Sensor triggern.

Für weitere Funktionen, wie beispielsweise die Quellen Wahl, etc. empfehlen wir das Universal PopUp von KNET.

**Sämtliche Funktionsvorlagen und Möglichkeiten stehen Ihnen auf allen Endgeräten zur Verfügung!**

Stand: 06.12.2015



Abb.1 Ansicht im Menü



Abb.2 Ansicht PopUP links



Abb.3 Ansicht PopUP rechts

## Ordner

Das Template wird unter Funktionsvorlagen „Wert setzen“ einsortiert.

Eigenschaften [TV]	
<b>Allgemein</b>	
Text in Raum	TV
Benutzergruppen	Alle Benutzergruppen
<b>Funktion</b>	
Funktionsvorlage	Fernbedienung
ID	23-23
Bezeichnung	Gebäudestruktur\Wohnung\Salon\TV
Exportieren in QC	<input checked="" type="checkbox"/>
Exportieren in iPhone®/iPad®	<input checked="" type="checkbox"/>
Exportieren in Android®	<input checked="" type="checkbox"/>
Sichtbarkeit im Raum/Gewerk (optional)	[Keine Auswahl]
<b>Optionen</b>	
Knopf 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Knopf 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Knopf 3	<input checked="" type="checkbox"/>
Knopf 4	<input checked="" type="checkbox"/>
Knopf 5	<input checked="" type="checkbox"/>
Lautstaerke	<input checked="" type="checkbox"/>
Programm	<input checked="" type="checkbox"/>
Navigation	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Parameter</b>	
Knopf li.- Text	REMOTE
Knopf re.- Text	ZIFFERN
Knopf li.- Farbe	Taste dunkelgrau
Knopf re.- Farbe	Taste dunkelgrau
Popup li.- Ueberschrift	REMOTE
Popup re.- Ueberschrift	ZIFFERN
Knopf 1 - Text	INFO
Knopf 2 - Text	EPG
Knopf 3 - Text	TOOLS
Knopf 4 - Text	MUTE
Knopf 5 - Text	EXIT
<b>Schnittstellen</b>	


## Optionen

- **Knopf 1-5**  
Hiermit definieren Sie, wie viele und welche individuellen Knöpfe Sie nutzen möchten.
- **Lautstärke**  
Definiert, ob die Lautstärken Felder im PopUp vorhanden sind.
- **Programm**  
Definiert, ob die Programm Felder im PopUp vorhanden sind.
- **Navigation**  
Definiert, ob die Navigation im PopUp vorhanden ist.

## Parameter

- **Knopf li. oder re. Text**  
Gibt die Beschriftung des Panel Knopf an.
- **Knopf li. oder re. Farbe**  
Gibt die Farbe des Panel Knopf an.
- **PopUp Überschrift links und rechts**  
Gibt die Beschriftung des PopUp an.
- **Knopf 1-4 Text**  
Gibt die Beschriftung des individuellen Knopfes 1 an.

# Schnittstellen

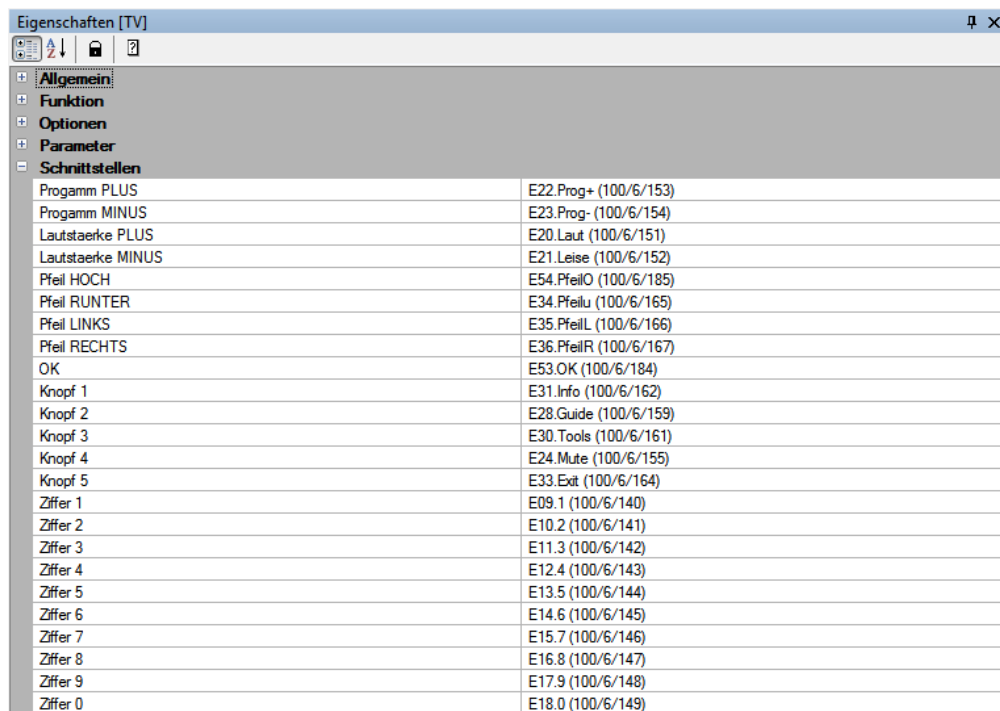

Interface Name	Address
Programm PLUS	E22.Prog+ (100/6/153)
Programm MINUS	E23.Prog- (100/6/154)
Lautstaerke PLUS	E20.Laut (100/6/151)
Lautstaerke MINUS	E21.Leise (100/6/152)
Pfeil HOCH	E54.PfeilO (100/6/185)
Pfeil RUNTER	E34.Pfeilu (100/6/165)
Pfeil LINKS	E35.PfeilL (100/6/166)
Pfeil RECHTS	E36.PfeilR (100/6/167)
OK	E53.OK (100/6/184)
Knopf 1	E31.Info (100/6/162)
Knopf 2	E28.Guide (100/6/159)
Knopf 3	E30.Tools (100/6/161)
Knopf 4	E24.Mute (100/6/155)
Knopf 5	E33.Exit (100/6/164)
Ziffer 1	E09.1 (100/6/140)
Ziffer 2	E10.2 (100/6/141)
Ziffer 3	E11.3 (100/6/142)
Ziffer 4	E12.4 (100/6/143)
Ziffer 5	E13.5 (100/6/144)
Ziffer 6	E14.6 (100/6/145)
Ziffer 7	E15.7 (100/6/146)
Ziffer 8	E16.8 (100/6/147)
Ziffer 9	E17.9 (100/6/148)
Ziffer 0	E18.0 (100/6/149)

Abb.5 QC Config

- **Programm +**  
Wird mit der entsprechenden Gruppenadresse verbunden und löst einen 1 Bit Befehl mit TRUE aus.
- **Programm –**  
Wird mit der entsprechenden Gruppenadresse verbunden und löst einen 1 Bit Befehl mit TRUE aus.
- **Lautstärke +**  
Wird mit der entsprechenden Gruppenadresse verbunden und löst einen 1 Bit Befehl mit TRUE aus.
- **Lautstärke –**  
Wird mit der entsprechenden Gruppenadresse verbunden und löst einen 1 Bit Befehl mit TRUE aus.
- **Navigation mittels Pfeilen und OK**  
Wird mit der entsprechenden Gruppenadresse verbunden und löst einen 1 Bit Befehl mit TRUE aus.
- **Individuelle Knöpfe 1-5**  
Wird mit der entsprechenden Gruppenadresse verbunden und löst einen 1 Bit Befehl mit TRUE aus.
- **Ziffernfeld 0-9**  
Wird mit der entsprechenden Gruppenadresse verbunden und löst einen 1 Bit Befehl mit TRUE aus.